
DOCTORAIR

096
取扱説明書

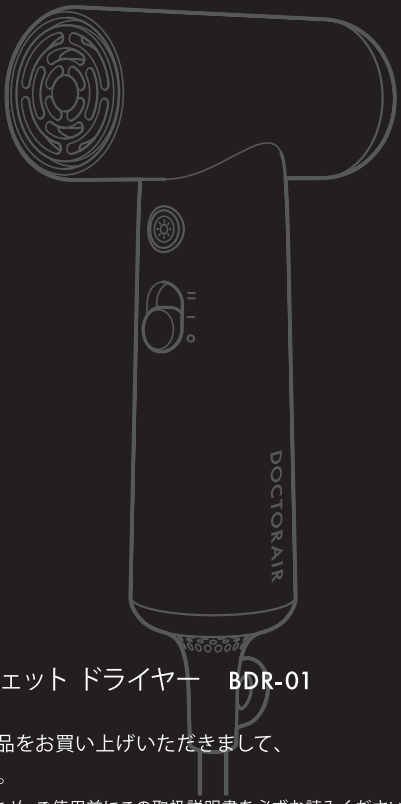

ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー　BDR-01

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために ……3
各部の名称と機能 ……9
本製品を使用する ……12
お手入れと保管について ……18
故障かなと思ったら ……21
主な仕様 ……22
保証とアフターサービス ……23

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や 損害の程度を区分し、説明しています。	
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例 お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

⚠警告



●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方は使用しない。(ケガや事故の原因)
●乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(思わぬ事故の原因)
●吹出口や吸込口の隙間から、物や手を入れない。(感電やケガの原因)
●本製品は防水仕様ではないため、浴室や湿気の多い所での使用や保管をしない。(感電の原因)



●使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口に相談する。(ケガ・事故の原因)
●しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前に風量切替スイッチ、モード切替ボタン、LEDランプなどが正常に動作するか確認する。
●使用中、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因)

⚠警告



電源プラグについて(事故・感電・発火のおそれ)
●電源プラグは根元までしっかり挿し込む。
●電源プラグのコンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。
●電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
●電源プラグのほこりや汚れなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃する。
●電源プラグを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入する。
●電源プラグに液体や異物が付着しないようにする。
●電源プラグに金属片やゴミを付着させない。
●端子部分が一度曲がった電源プラグは使用しない。
●タコ足配線を使用しない。
●収納時に電源コードを本体に巻き付けない。
●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
●電源コードを持って本体を引きずらない。
●電源コードを破損するようなことはしない。
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する

⚠警告

必ず守る

次の場合はコンセントから電源プラグを抜く（事故・感電・発火のおそれ）
- ●雷が鳴り始めた場合。
- ●停電になった場合。
- ●液体や異物が本体や電源プラグに付着した場合。
- ●長時間使用しない場合。
- ●電源コードが損傷または断線した場合。
- ●使用中に本体から異臭、異音がする場合は、ただちに使用を中止する。
  事故・感電・発火のおそれがあります。
- ●吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口、吸込口に付着しているほこりを取り除く。
  火災・やけどのおそれがあります。
- ●延長コードは使用せず、必ず交流100～240V（50Hz/60Hz）のコンセントを単独で使用する。
  感電・火災・やけど・故障のおそれがあります。
- ●使用後は必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
  火災・やけど・感電のおそれがあります。

分解禁止

- ●分解・改造は絶対にしない。（発火、事故、故障の原因）

⚠注意

禁止

- ●本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。（火災・感電・故障の原因）
- ●電源コードを束ねたまま使用しない。（感電・故障・火災の原因）
- ●濡れた手で電源プラグを抜き挿ししたり、使用したりしない。（感電・やけどの原因）
- ●次のようなところでは使用しない。
  - ・浴室、シャワー、キッチン等の水の掛かる恐れのあるところ
  - ・コンロなど炎の近く
  - ・引火性のガスがあるところ
  - ・油の近くや油のかかるところ

  変色・変形・火災・感電の原因になります。
- ●電源をオンにしたまま放置しない。（火災の原因）
- ●吸出口、吸込口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。（感電・火災・やけどの原因）
- ●次のような引火性のあるものの近くで使用しない。
  - ・アルコール
  - ・ベンジン
  - ・シンナー
  - ・スプレー
  - ・整髪料
  - ・除光液

  爆発や火災の原因になります。
- ●使用中、本体や髪に整髪料やヘアスプレーをかけない。（火災・感電・やけどの原因）
- ●電源コードがねじれたままで使用したり保管しない。（火災・発火・やけど・感電の原因）
- ●使用中に吹出口をのぞき込んだり、口内に風を当てない。（火災・発火・やけど・感電の原因）
- ●使用時や使用直後は、吹出口やセット用ノズルが高温になっているため、触れない。（やけどの原因）
- ●お手入れの際、吸込口内部の金属製フィルターは素手で触らない。（継ぎ目など鋭利な箇所でケガをする原因）
- ●長時間温風を当て続けない。（やけどの原因）
- ●かつら（ウィッグ）やつけ毛（エクステンション）には使用しない。（熱による変質や変形の原因）


⚠注意

必ず守る

- ●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。（ケガ・故障の原因）
- ●破損した状態で使用しない。
- ●ペットには使用しない。
- ●使用中に他の作業をしない。
- ●金属製のネックレスなどを身に着けている場合は十分に注意して使用する。（やけどの原因）
- ●高温の場所や火気の近く、ほこりっぽい場所では使用しない。
- ●パーマ、ブリーチ、カラーリング、ヘアマニキュアなどをしたあとは、室内を十分に換気してから本製品を使用する。
- ●吹出口と髪は10cm以上離して使用する。近づけすぎると髪が焦げるおそれがあります。
- ●吸込口と髪は20cm以上離して使用する。髪が吸い込まれ、髪を傷めるおそれがあります。
- ●使用中または使用後、頭皮に痛み、赤み、腫れ、痒みなどの異常があらわれたときは使用を中止し、医師に相談する。

各部の名称と機能

本体

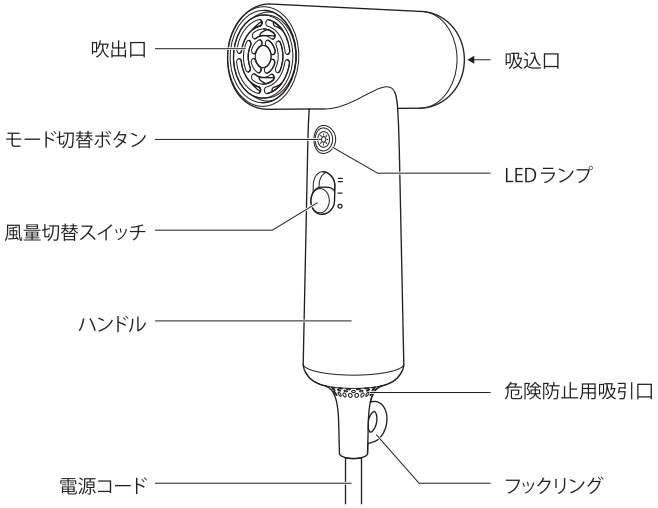

風量切替スイッチ

下から上にスライドさせると、風量が以下のように切り替わります。
電源オフ → セット（弱風） → ターボ（強風）

モード切替ボタン

- 短押しすると、押すごとにモードが以下のように切り替わります。
  クールモード（青色）→スカルプエアモード（オレンジ色）→ホットモード（赤色）→スカルプエアモード（オレンジ色）→クールモード（青色）…の繰り返し
- 長押し（約1.5秒）するとグロスモードに切り替わります。
  長押しするごとにクールモード（青色）とホットモード(赤色)が交互に切り替わります。

LEDランプ

点灯色で選択中のモードを示します。

モード	動作ランプ
クールモード	青点灯
スカルプエアモード	オレンジ点灯
ホットモード	赤点灯

安全機能

- モーターロックの保護機能：LEDランプがオレンジ点滅します。
- 過熱保護（NTC）：ヒーターが200℃に達した時に停止し、LEDランプが赤点滅します。
- 電源ヒューズ：180℃に達した時に停止します。

付属品



セット用ノズル



フィルター
（本体に取り付け済み）



取扱説明書
（保証書付）

本製品を使用する

ご使用になる前に

- ご使用前、またはしばらくご使用にならなかった場合は、操作ボタンなどが正常に動作することを確認してください。
- 吹出口と髪は10cm以上離してください。
- 吸込口を手でふさぐように持たないでください。

基本的な使いかた

髪を乾かす

1 タオルドライ後、手ぐしまたはヘアブラシで髪のもつれを取ります。

2 電源プラグを根元までしっかりコンセントに挿し込みます。
風量切替スイッチがオフになっていることを確認してください。

3 風量切替スイッチを［ターボ］にします。

4 モード切替ボタンを押して、お好みのモードを選びます。
電源を切る前のモードを記憶して、電源を入れ直すと記憶された状態へ自動で再設定されます。
〈短押し〉
クールモード→スカルプエアモード→ホットモード→
スカルプエアモード→クールモード…の繰り返し

クールモード	室温に近い温度の風：温風でスタイリングした髪を長持ちさせます
スカルプエアモード	やや低温の風：頭皮（地肌）をやさしく乾かします
ホットモード	温風の風：髪が濡れている状態から、風を当てて水分を飛ばします

〈長押し〉
クールモードとホットモードが交互に切替わります。（グロスモード）

グロスモード	髪の表面を整え、光が反射しやすいツヤのある髪に

5 風を当て、頭皮と髪の根元をしっかりと乾かしてから、中間、毛先の順に乾かします。

・【スカルプエアモード】・【ターボ】に設定し、頭皮と髪の根元を乾かしてください。



・髪の中間から毛先を乾かすときは、【ホットモード】・【ターボ】に切り替え、仕上げてください。

・髪のダメージが気になる・髪の表面の仕上げや毛先を乾かすときは、【グロスモード】・【ターボ】に切り替え、仕上げてください。






6 風量切替スイッチを［オフ］にして電源をオフにします。

7 電源プラグをコンセントから抜きます。

髪をセットする

1 毛の流れと同じ方向に手ぐしまたはヘアブラシを通し、上から下に風を当てます。
【ホットモード】【セット】に切り替え、仕上げてください。



ピンポイントで髪をセットする

1 セット用ノズルを取り付けます。

2 セットする部分の髪を水やスタイリング剤などで湿らせ、風を当てます。
髪の内側にも水分がいきわたるようにしてください。
※使用時や使用直後は、セット用ノズルが高温になるため触れないでください。

【ホットモード】・【セット】に切り替え、仕上げてください。

仕上げの際は
【クールモード】・【セット】に切り替えてください。



お手入れと保管について


お手入れについて

ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 月1回以上、定期的に吸込口と吹出口を清掃してください。吸込口、吹出口にほこりや髪の毛などが付着すると、性能が低下するとともに故障や発熱などの原因になります。
- 吸込口、吹出口付近に整髪料などが付着していると、ほこりや髪の毛などが堆積しやすくなります。本体に付着した整髪料などは、中性洗剤を3〜5%に希釈した水に柔らかい布を浸してよく絞り、拭き取ってください。

吹出口のお手入れ

1 吸込口カバーを反時計回りに回して取り外します。
吸込口カバーと吸込口ネットの間にフィルターが挟まっています。吸込口カバーを取り外した際にフィルターをなくさないように注意してください。

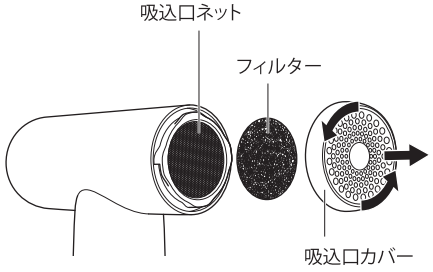

2 市販の柔らかいブラシなどを使い、フィルターのゴミやほこりを取り除きます。

3 本製品の電源プラグをコンセントに挿し、風量切替スイッチをセット（弱風）に設定し、モード切替ボタンを長押しします。
モーターが逆回転するダスト除去モードになりますので、そのまま吸込口のネットのゴミやほこりを取り除きます。取り除く際はゴミやほこりが飛び散るのでご注意ください。
残ったゴミやほこりは市販の柔らかいブラシなどで取り除いてください。

4 フィルターを吸込口カバー裏側に取付け、吸込口カバーを本体に取り付けます。吸込口カバーを時計回り方向に回して固定してください。

本体表面のお手入れ

ご使用後、やわらかい布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、水または3～5%に希釈した中性洗剤で濡らしてから固くしぼったスポンジややわらかい布で拭き取ってください。その後、乾いた布で乾ぶきしてください。

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 本製品の温度が十分下がってから、汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お持ちの袋などに入れて保管してください。
- 電源コードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。本体に電源コードを巻き付けたり、無理に曲げたりしないでください。
- フックリングを使用するとつり下げて保管できます。

廃棄する場合は

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源をいれても動作しない	• 吸込口、吹出口にほこりや髪の毛などが付着し、安全装置が働いている可能性があります。 必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、吸込口と吹出口の付着物を取り除き、約5分以上経過してから使用してください。
温風が熱すぎる、風が弱い	• 吸込口、吹出口にほこりや髪の毛などが付着している可能性があります。 必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてから、吸込口と吹出口の付着物を取り除き、約5分以上経過してから使用してください。
電源プラグが異常に熱い	• 電源プラグの挿し込みが不十分な可能性があります。 電源プラグが奥までコンセントに挿し込まれているか確認してください。
風が出ない	• 電源プラグがコンセントに確実に挿し込まれていることを確認してください。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	ドクターエア ミラ ジェット ドライヤー
型番	BDR-01
電源	100V ～ 240V　（50Hz/60Hz）
消費電力	700W（＋5% /-10%）　100V時 750W（＋5% /-10%）　110V時 800W（＋5% /-10%）　120 ～ 240V時
寸法	本体（ノズルなし）W40×H144.5×D99.5㎜ コード長さ1.5m
質量	本体（コード付き）350g コード無：225g
材質	本体：　PC＋ABS、シリコン セット用ノズル：PC＋ABS
付属品	セット用ノズル、フィルター、 取扱説明書（保証書付）
使用環境温度	0℃～＋40℃、85% R.H.以下
保存環境温度	－10℃～＋60℃、85% R.H.以下
生産国	中国

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。
また内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」（21ページ）をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源コードを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

修理に関するお問い合わせ

- お買い上げ日
- 製品型名：BDR-01
- 故障の状況（できるだけ具体的に）

保証期間内に修理を依頼される場合は
保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は
診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

海外でのご使用について

海外でのご使用は保証対象外です。使用環境や電源条件によるトラブルについて、当社は一切の責任を負いかねます。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします	
こんな症状はありませんか?	ご使用中止
●煙が出たり、異常なにおいや音がする ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口に点検、修理をご相談ください。